

Raccord union femelle  
EZUF

Nomenclature de la fiche : FT266

Numéro de version : V3

Date de mise à jour : 19/09/2024

**SERTI  
steel****DESCRIPTION**

Le système Sertisteel est composé de tubes et raccords en acier carbone à assemblage par sertissage, destiné à la réalisation de réseaux de chauffage et de refroidissement.

Les raccords sont pourvus d'un système de détection des assemblages non sertis en faisant apparaître une fuite lors de la mise sous pression.

Les raccords possèdent un revêtement de plastique rouge amovible aux extrémités. La disparition de cette bague rouge permet la confirmation visuelle du sertissage de l'assemblage.

Les raccords sont sertis sur le tube à l'aide d'une sertisseuse hydraulique avec une mâchoire empreinte M.

**CLASSES D'APPLICATION**

- Application chauffage : 90 °C avec des pointes accidentelles à 110°C
- Circuit d'eau froide ou glacée pour climatisation : température minimale de 5°C

**Disponible en :**

- Ø 3/4" – 22 mm
- Ø 1" – 22 mm
- Ø 1" – 28 mm
- Ø 1" 1/4 – 35 mm
- Ø 1" 1/2 – 42 mm
- Ø 2" – 54 mm

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Acier carbone E195 selon norme EN10305

Pression Maximale Admissible (PMA) :

- 16 bars pour les diamètres du 15 mm au 54 mm
- 10 bars pour les diamètres 76,1mm, 88,9mm et 108mm

Température de service : -25°C à 135°C

Température maximum : 150°C

Joint EPDM noir : 5 à 90°C avec pointe accidentelle à 110°C

Joint FKM vert : -20 à 220°C

Coefficient de dilatation : 12 10<sup>-6</sup> m/m.K

**NORMES/CERTIFICATION :**

Avis Technique : 14.1/17-2266\_V1

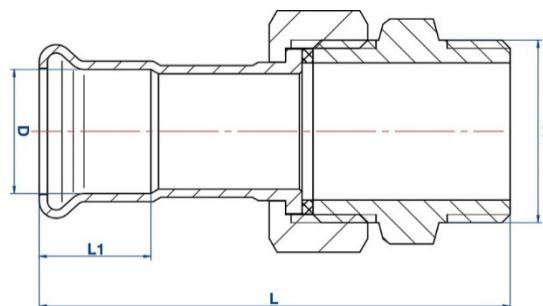


**MISE EN ŒUVRE****1. Réseau d'air comprimé :**

- Utiliser des raccords équipés de joints noirs en EPDM si le réseau est exempt d'huile.  
Air Comprimé (Classe 1-5) – réseau sans huile (résidu huile < 25mg/m<sup>3</sup>).
- Utiliser des raccords équipés de joints NBR ou FKM (en remplacement des joints d'origine) si le réseau est équipé d'un graisseur de ligne.  
Air Comprimé (Classe 6) – réseau avec graisseur de ligne (résidu huile > 25mg/m<sup>3</sup>).

**2. Solaire :**

Il est impératif de remplacer les joints d'origine en EPDM noir par des joints FKM vert.

**PLANS ET DIMENSIONS :**

REF	Ø D (mm)	A	L(mm)	L1(mm)
EZUF422	22.5	3/4"	81 ± 5	20.5 ± 1.5
EZUF1022	22.5	1"	88 ± 5	20.5 ± 1.5
EZUF1028	28.5	1"	92 ± 5	22.5 ± 1.5
EZUF1435	35.6	1 1/2"	104 ± 5	26 ± 2
EZUF1242	42.6	1 1/4"	118 ± 5	30 ± 2
EZUF2054	54.6	2"	132 ± 5	35.6 ± 2

